


# Schwerlastwagen

## Schwerlastwagen

Baukasten-System; stabile Stahlschweißkonstruktion; mit oder ohne wasserfest verleimtem Sperrholzboden; Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Stirn- und Längswände mit senkrechten Streben; Stirnwände mit waagrecht Schiebegriff; Stirn- und Längswandhöhe: 800 mm; Längswände herausnehmbar; Rungen steckbar; Rungenlänge: 600 mm; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen. Ab 1.200 kg Traglast Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager; Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.

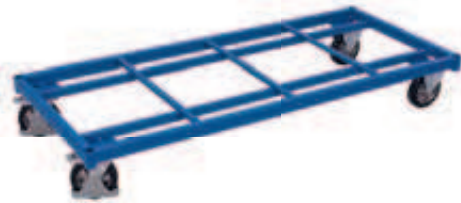

### Schwerlastwagen

Artikel Nr.		Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
		B	T	H	b	t				
zu-1225	TG	1380	880	305	1380	880	42,0	500	200 x 40	276,89
zu-1226	EV	1380	880	305	1380	880	47,0	1200	200 x 50	431,79
zu-1227	TG	1680	880	305	1680	880	49,5	500	200 x 40	284,32
zu-1228	EV	1680	880	305	1680	880	53,0	1200	200 x 50	443,46
zu-1229	TG	2080	880	305	2080	880	55,5	500	200 x 40	318,27
zu-1230	EV	2080	880	305	2080	880	60,5	1200	200 x 50	479,53

**Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!**

TG = Thermoplastisches Gummi, EV = Elastik-Vollgummibereifung



### Rungenwagen

Artikel Nr.		Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
		B	T	H	b	t				
sw-1310	TG	1380	880	930	1305	805	47,5	500	200 x 40	305,54
sw-1300	EV	1380	880	930	1305	805	52,0	1200	200 x 50	460,43
sw-1610	TG	1680	880	930	1605	805	53,0	500	200 x 40	312,97
sw-1600	EV	1680	880	930	1605	805	57,0	1200	200 x 50	480,59
sw-2010	TG	2080	880	930	2005	805	62,5	500	200 x 40	345,85
sw-2000	EV	2080	880	930	2005	805	67,0	1200	200 x 50	519,84

**Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!**

TG = Thermoplastisches Gummi, EV = Elastik-Vollgummibereifung

### Stirnwandwagen mit senkrechten Streben

Artikel Nr.		Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
		B	T	H	b	t				
sw-1312	TG	1475	900	1105	1345	880	59,5	500	200 x 40	421,18
sw-1302	EV	1475	900	1105	1345	880	64,0	1200	200 x 50	615,32
sw-1612	TG	1775	900	1105	1645	880	67,5	500	200 x 40	454,07
sw-1602	EV	1775	900	1105	1645	880	72,0	1200	200 x 50	666,25
sw-2012	TG	2175	900	1105	2045	880	82,0	500	200 x 40	495,44
sw-2002	EV	2175	900	1105	2045	880	86,5	1200	200 x 50	709,74

**Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!**

TG = Thermoplastisches Gummi, EV = Elastik-Vollgummibereifung



### Doppel - Stirnwandwagen mit senkrechten Streben

Artikel Nr.		Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
		B	T	H	b	t				
sw-1313	TG	1575	900	1105	1305	880	68,0	500	200 x 40	490,14
sw-1303	EV	1575	900	1105	1305	880	72,5	1200	200 x 50	702,32
sw-1613	TG	1875	900	1105	1605	880	76,0	500	200 x 40	523,02
sw-1603	EV	1875	900	1105	1605	880	80,5	1200	200 x 50	742,63
sw-2013	TG	2275	900	1105	2005	880	90,5	500	200 x 40	564,40
sw-2003	EV	2275	900	1105	2005	880	95,0	1200	200 x 50	786,13

**Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!**

TG = Thermoplastisches Gummi, EV = Elastik-Vollgummibereifung

