

# Schwerlastwagen und Langmaterialwagen/-roller

## Dreiwandwagen mit senkrechten Streben

Artikel Nr.		Abmessung			Ladefläche		Gewicht Traglast		Rad Ø	Preis
		B	T	H	b	t	kg	kg		
sw-1317	TG	1575	900	1105	1305	845	78,0	500	200 x 40	589,86
sw-1307	EV	1575	900	1105	1305	845	82,0	1200	200 x 50	744,75
sw-1617	TG	1875	900	1105	1605	845	86,5	500	200 x 40	629,11
sw-1607	EV	1875	900	1105	1605	845	89,5	1200	200 x 50	777,64
sw-2017	TG	2275	900	1105	2005	845	96,0	500	200 x 40	680,04
sw-2007	EV	2275	900	1105	2005	845	99,5	1200	200 x 50	842,35

**Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!**  
 TG = Thermoplastisches Gummi, EV = Elastik-Vollgummibereifung



## Vierwandwagen mit senkrechten Streben

Artikel Nr.		Abmessung			Ladefläche		Gewicht Traglast		Rad Ø	Preis
		B	T	H	b	t	kg	kg		
sw-1314	TG	1575	900	1105	1305	810	86,5	500	200 x 40	689,59
sw-1304	EV	1575	900	1105	1305	810	90,5	1200	200 x 50	915,56
sw-1614	TG	1875	900	1105	1605	810	95,0	500	200 x 40	735,20
sw-1604	EV	1875	900	1105	1605	810	97,5	1200	200 x 50	985,58
sw-2014	TG	2275	900	1105	2005	810	104,5	500	200 x 40	880,55
sw-2004	EV	2275	900	1105	2005	810	108,0	1200	200 x 50	1046,05

**Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!**  
 TG = Thermoplastisches Gummi, EV = Elastik-Vollgummibereifung



## Langmaterialwagen

Stabile fest verschweißte Stahlkonstruktion; mit einsteckbaren Stahlrohrungen, Nutzlänge 600 mm; lichte Breite zwischen den Rungen: 600 mm; 2 Materialmulden; Mitte frei für Kran- oder Staplerbeladung; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Mittelradsatz Ø 360 x 60 mm mit Elastikvollgummi oder Polyurethanbereifung, an den Stirnseiten jeweils 1 Lenkrolle mit Radfeststeller Ø 200 x 50 mm; Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager; Fußschutz.




### Langmaterialwagen mit 4 Rungen

Artikel Nr.		Abmessung			Ladefläche		Nutzhöhe	Gewicht	Traglast	Rad Ø	Preis
		B	T	H	b	t					
sw-2500	EV	2500	760	1030	2500	615	610	115,0	2000	360 x 60/ 200 x 50	1129,21
sw-2501	PU	2500	760	1030	2500	615	610	123,0	3000	360 x 60/ 200 x 50	1420,12

**Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!**  
 EV = Elastik-Vollgummibereifung, PU = Polyurethanbereifung

## Langmaterialroller

Stabile fest verschweißte Stahlkonstruktion; mit einsteckbaren Stahlrohrungen, Rungenlänge 600 mm; lichte Breite zwischen den Rungen: 600 mm; Ladefläche aus wasserfest verleimtem Sperrholz; Oberfläche Siebdruck; Roller pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager; Fußschutz; 4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit Radfeststeller.

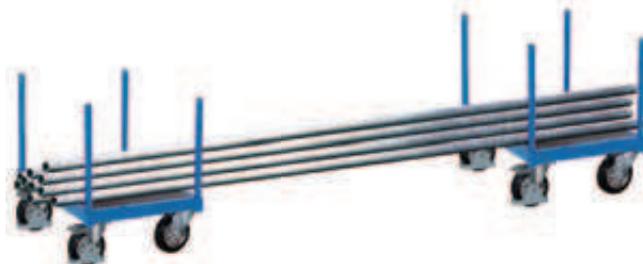

### Langmaterialroller

Artikel Nr.	Abmessung			Ladefläche		Nutzhöhe	Gewicht	Traglast	Rad Ø	Preis
	B	T	H	b	t					
sw-700.710	700	700	740	625	625	330	51,5	1200	200 x 50	461,02

**Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!**