



# Reifenhandling

## Reifenkarre

Schweißkonstruktion aus Stahl; für Raddurchmesser 540 – 820 mm; mit Radschutzblechen; leichtes Aufnehmen, Transportieren und Abstellen kompletter Reifenstapel; großer Schiebebügel mit weichem Kunststoffüberzug; Hebelsystem mit Gasdruckfedern; Rahmen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; bewegliche Holme pulverbeschichtet RAL 3000 feuerrot; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; oder galvanisch verzinkt; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe; Reifenkarre mit Teleskopauszug 4-stufig ausziehbar und mit ausklappbaren Stützrädern; Bereifung der Stützräder aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenschutz; 2 Lenkrollen; mit Gasdruckfeder und abrutschsicherem Pedal an der Achse.



### Reifenkarre, niedrig

Artikel Nr.	Abmessung mm			Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
	B	T	H				
sk-710.302	L	705	695	1150	19,0	200	269,79
sk-710.303	VG	705	695	1150	23,0	200	269,79

**Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager**

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



Reifenaufnahme

### Reifenkarre, hoch

Artikel Nr.	Abmessung mm			Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
	B	T	H				
sk-710.300	L	705	740	1600	22,0	200	276,79
sk-710.301	VG	705	740	1600	25,0	200	276,79

**Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager**

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Je 1 Stück abrutschsicheres Pedal an Achse und Stützrad



Achse- und Stützradpedal

### Reifenkarre mit 2 Stützrädern


Artikel Nr.	Abmessung mm			Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
	B	T	H				
sk-710.304	L	705	740	1600	26,0	200	370,29
sk-710.305	VG	705	740	1600	30,0	200	370,29

**Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager**

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



Reifenkarre mit Teleskopauszug voll ausgezogen und mit 2 Sätzen Reifen beladen

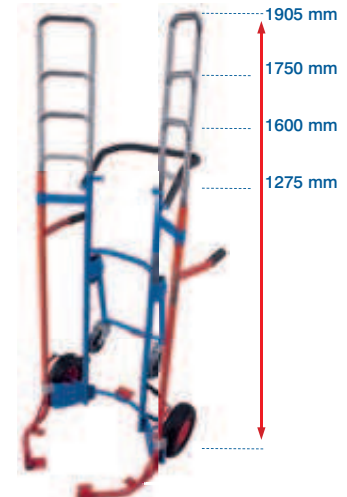

1905 mm  
1750 mm  
1600 mm  
1275 mm

### Reifenkarre mit Teleskopauszug

Artikel Nr.	Abmessung mm			Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Preis €
	B	T	H				
sk-710.306	L	705	740	1275 - 1905	27,0	200	399,13
sk-710.307	VG	705	740	1275 - 1905	31,5	200	399,13

**Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager**

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung