

**Reifenkarre, niedrig, verzinkt**

Artikel Nr.	Abmessung mm			Gewicht kg	Traglast kg	Rad $\varnothing$ mm	Preis €	
	B	T	H					
sk-710.312	L	705	695	1150	19,0	200	260 x 85	311,27
sk-710.313	VG	705	695	1150	23,0	200	250 x 60	311,27


**Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager**  
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



**Reifenkarre, hoch, verzinkt**

Artikel Nr.	Abmessung mm			Gewicht kg	Traglast kg	Rad $\varnothing$ mm	Preis €	
	B	T	H					
sk-710.310	L	705	740	1600	22,0	200	260 x 85	318,27
sk-710.311	VG	705	740	1600	25,0	200	250 x 60	318,27

**Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager**  
L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

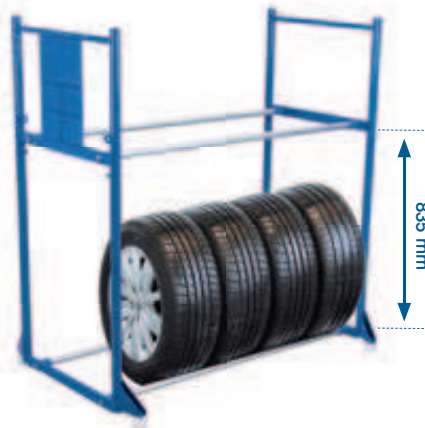

**Reifenregal und Reifenwagen**


Schweißkonstruktion aus Stahl; mit Zetteltasche DIN A4 Hochformat; verzinkte Verbindungsrohre mit Verschraubung, dadurch in der Breite variabel; geeignet für Raddurchmesser 540 – 820 mm; Reifenregal und Reifenwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzi-anblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen; oder mit 4 Kunststofffüßen.

**Reifenregal mit 2 Etagen**

Artikel Nr.	Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht kg	Traglast kg	Preis €
	B	T	H	b	t			
sw-646.004	1225	750	1325	1145	395	23,0	300	270,07

**Zusatzartikel - Verbindungsrohr verzinkt für Reifenregal/- wagen**

Artikel Nr.		Preis €
zsw-646.104	Etagenrohre für Nutzlänge = 940 mm (4x bis 225 mm Reifen pro Etage)	Preis auf Anfrage
zsw-646.103	Etagenrohre für Nutzlänge = 1880 mm (8x bis 225 mm Reifen pro Etage)	Preis auf Anfrage

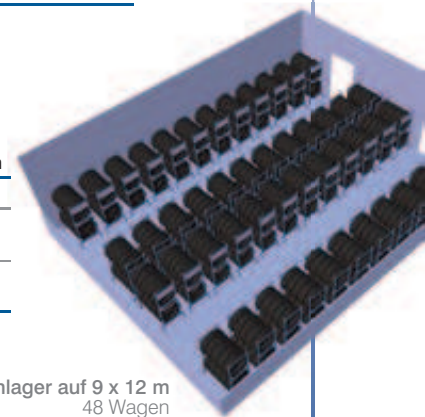

Reifenlager auf 9 x 12 m  
48 Wagen



**Reifenwagen mit 2 Etagen**

Artikel Nr.	Abmessung mm			Ladefläche mm		Gewicht kg	Traglast kg	Rad $\varnothing$ mm	Preis €
	B	T	H	b	t				
sw-646.003	1225	780	1430	1145	395	27,0	300	125 x 32	291,49

Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!