



# Stuhlkarren und Möbelkarren



## Stuhlkarren und Möbelkarren

Schweißkonstruktion aus Stahl oder Aluminium; 2 innovative Sicherheits-handgriffe; gebogene Querstreben; Stuhlaufgabe mit rutschhemmendem Belag; demontierbar; stufenlos höhenverstellbar; Länge: 500 mm; Möbelkarren mit transparentem Softschlauchüberzug und Schaufel mit Antirutschbelag beklebt; Stuhl- und Möbelkarren aus Stahl pulverbeschichtet RAL 5010 en-zianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.

### Stuhlkarre

Artikel Nr.		Abmessung mm			Schaufel mm		Gewicht Traglast kg kg		Rad Ø mm	Preis €
		B	T	H	b	t				
sk-710.028	L	570	795	1305	320	250	20,0	250	260 x 85	184,17
sk-710.029	VG	570	795	1305	320	250	24,0	250	250 x 60	184,17

Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager


L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

### Aluminium Stuhlkarre

Artikel Nr.		Abmessung mm			Schaufel mm		Gewicht Traglast kg kg		Rad Ø mm	Preis €
		B	T	H	b	t				
ap-710.058	L	570	795	1305	320	250	12,0	250	260 x 85	241,02
ap-710.059	VG	570	795	1305	320	250	15,5	250	250 x 60	241,02

Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

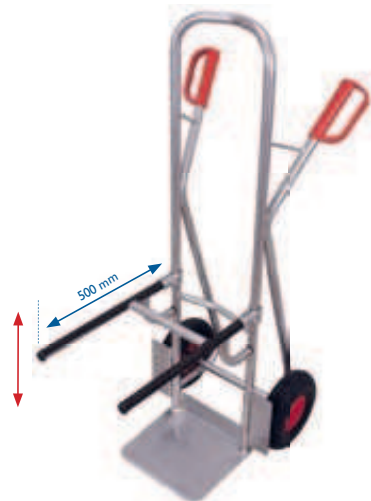

### Möbelkarre

Artikel Nr.		Abmessung mm			Schaufel mm		Gewicht Traglast kg kg		Rad Ø mm	Preis €
		B	T	H	b	t				
sk-710.230	L	620	635	1400	360	330	17,5	250	260 x 85	160,20
sk-710.231	VG	620	635	1400	360	330	21,5	250	250 x 60	166,04

Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

### Antirutschbelag:

Der Antirutschbelag verhindert, dass die geladene Ware von der Schaufel rutscht.



### Softschlauchüberzug:

Der transparente Softschlauchüberzug schützt die Ware vor Beschädigungen.



### Aluminium Möbelkarre

Artikel Nr.		Abmessung mm			Schaufel mm		Gewicht Traglast kg kg		Rad Ø mm	Preis €
		B	T	H	b	t				
ap-710.200	L	620	635	1400	360	330	12,5	200	260 x 85	218,65
ap-710.201	VG	620	635	1400	360	330	16,0	200	250 x 60	224,91

Räder mit Stahlfelge und Präzisions-Rillenkugellager

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

